DESIGN | PRODUKTION

RAUM FÜR MEHR

TEMPORÄRE INDUSTRIELLE RAUMLÖSUNGEN

HTS | tentiQ

EINE GLOBALE MARKE

Wir schaffen Raum für mehr Möglichkeiten in der Industrie. Einfach und schnell auf- und abbaubar, belastbar und konstruiert für alle Ansprüche. Als einer der führenden Hersteller von hochqualitativen temporären und semipermanenten Gebäude- und Hallensystemen machen wir für Sie Platz. Für Logistik, Luftfahrt, Bergbau, Produktion, Automobilindustrie, Bildungswesen, Krankenhäuser, Landwirtschaft und andere anspruchsvolle Branchen.

Unsere Produktpalette bietet Ihnen die größte Auswahl für Einsatzgebiete auf der ganzen Welt – mobile und flexible Fläche für Lagerung, Technik, Dienstleistung und Produktion. Innovation und kontinuierliche Verbesserung sind unser Antrieb, immer ein bisschen mehr zu geben.

INHALT

Wir schaffen Platz: Unsere Auswahl an Hallen und Zubehör für Ihr Unternehmen.

ÜBERDACHUNGSHALLEN

Schnell, flexibel, wirtschaftlich: Unsere Lösung für Ihr Warenlager.

UNISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN

Leicht aufzubauen, leicht abzubauen und trotzdem robust.

ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN

Für Waren und Geräte, die temperaturempfindlich sind.

ZUBEHÖR

Tore, Fenster, Stahltüren oder Beleuchtung: Wir haben alles, was Sie sonst noch brauchen.

HTS | tentiQ

ÜBER HTS tentiQ

PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

HTS tentiQ ist die treibende Kraft in der Branche für temporäre Gebäude. Wir überzeugen Kunden weltweit seit vielen Jahren als vertrauenswürdige Marke mit vielfältiger Auswahl, hervorragender Qualität, globaler Präsenz und innovativen Ideen.

Auf dem Firmengelände am Standort Kefenrod werden unsere Produkte nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und produziert. Das garantiert allen unseren Kunden optimalen Service mit ständigen Qualitätskontrollen, kurzen Lieferzeiten und wettbewerbsfähigen Preisen.
Das ist **Qualität made in Germany.**

Unser **internationaler Kundendienst** macht alle Wünsche möglich. Wenn Sie mit unserem Team Kontakt aufnehmen, werden Sie direkt mit einem technischen Experten aus unserem Vertriebsnetz verbunden. Tiefgehende Produktkenntnisse und jahrelange Erfahrung sorgen dafür, dass Sie immer das Produkt erhalten, das am besten zu Ihnen passt.

ÜBERDACHUNGSHALLEN

Unsere Überdachungslösungen bieten Ihnen schnellen und wirtschaftlichen Raum für Be- und Entladevorgänge und einfache Lagerung. Sie können frei stehen, miteinander oder mit bestehenden Lagerhallen verbunden werden und sind in kürzester Zeit aufgebaut. Die perfekte Lösung für erweiterbare Warenlager.

HAUPTMERKMALE

- Kurze Montagezeit.
- Leicht zu erweitern, zu verändern, zu versetzen oder abzubauen.
- Aluminiumgerüst, industrielle PVC-Überdachung, Trapezblech oder PVC-Seitenwände.
- Robust, langlebig und bewährt bei Aufbau, Abbau und Lagerung in unzähligen Projekten.
- Lichtdurchlässige PVC Dacheindeckung reduziert Beleuchtungskosten.
- Konstruiert für Wind- und Schneelasten gemäß DIN EN 13782 (semipermanent) und DIN EN 1991 (permanent).

ÜBERDACHUNGEN - GRÖSSENTABELLE

Unsere Überdachungen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich.

Traufhöhe		Spannweite 5,00 m	10,00 m	15,00 m	20,00 m	25,00 m	30,00 m
4,20 m	Firsthöhe	5,23 m	6,04 m	6,86 m	7,70 m	8,51 m	9,32 m
5,20 m	Firsthöhe	6,23 m	7,04 m	7,86 m	8,70 m	9,51 m	10,32 m
6,20 m	Firsthöhe	7,23 m	8,04 m	8,88 m	9,70 m	10,51 m	11,32 m

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich.

HALLEN SPEZIFIKATIONEN

FIRSTHÖHE	SPANNWEITE	TRAUFHÖHE	LÄNGE	SCHNEELAST	WINDLAST
5,23 m - 11,23 m	5,00 m - 30,00 m	4,20 m - 6,20 m	Variable Aufbaulänge in 5,00 m Raster	0,52 - 1,25 kg/m²	0,5 - 0,7 kN/m²

STANDARD ZUBEHÖR ÜBERDACHUNGEN

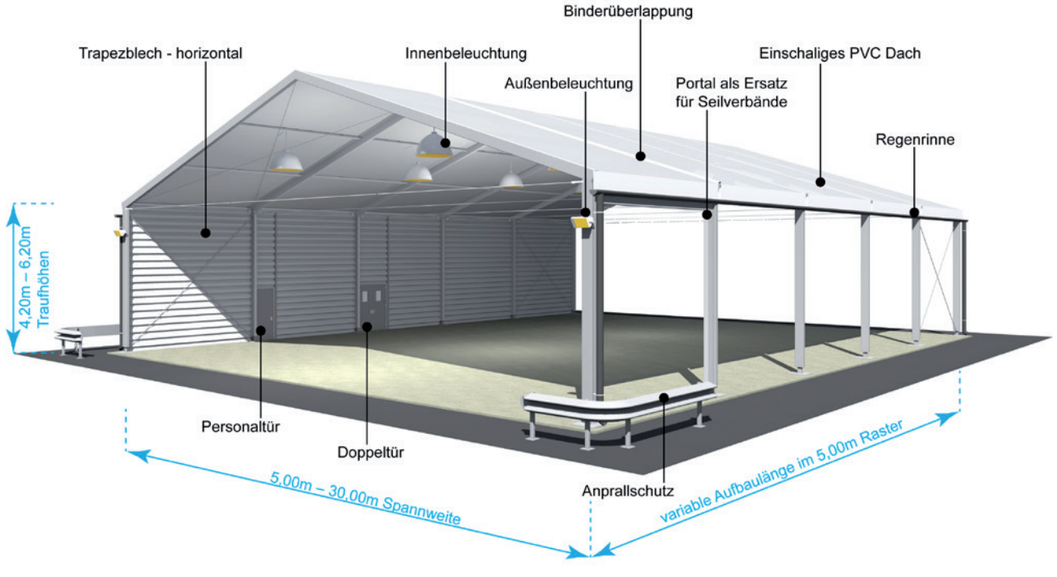

ANWENDUNGSBEISPIELE ÜBERDACHUNGEN

ANWENDUNGSBEISPIELE ÜBERDACHUNGEN

UNISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN

Unsere Leichtbauhallen sind das ideale Produkt für Lager- und Werkstattbereiche. Für das Dach wird ein einschaliges PVC-Gewebe in Industriequalität oder ein Trapezblech verwendet. Für die Wände stehen eine Auswahl an Trapezblechen oder PVC-Wänden zur Verfügung. Die PVC-Dachkonstruktion lässt ein hohes Maß an natürlichem Licht einfallen, so dass die Beleuchtungskosten erheblich reduziert werden können.

HAUPTMERKMALE

- Kurze Montagezeit.
- Leicht zu erweitern, zu verändern, versetzen oder abzubauen.
- Aluminiumgerüst, industrielle PVC-Überdachung, Seitenwände aus Trapezblech oder PVC-Wänden.
- Robust, langlebig und bewährt bei Aufbau, Abbau und Lagerung in unzähligen Projekten.
- Lichtdurchlässige PVC Dacheindeckung reduziert Beleuchtungskosten.
- Konstruiert für Wind- und Schneelasten gemäß DIN EN 13782 (semipermanent) und DIN EN 1991 (permanent).

UNISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN PLANENDACH - GRÖSSENTABELLE

Unsere nichtisolierten Leichtbauhallen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich.

Traufhöhe		Spannweite 5,00 m	10,00 m	15,00 m	20,00 m	25,00 m	30,00 m
4,20 m	Firsthöhe	5,23 m	6,04 m	6,86 m	7,70 m	8,51 m	9,32 m
5,20 m	Firsthöhe	6,23 m	7,04 m	7,86 m	8,70 m	9,51 m	10,32 m
6,20 m	Firsthöhe	7,23 m	8,04 m	8,88 m	9,70 m	10,51 m	11,32 m

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich.

HALLEN SPEZIFIKATIONEN

FIRSTHÖHE	SPANNWEITE	TRAUFHÖHE	LÄNGE	SCHNEELAST	WINDLAST
5,23 m - 11,23 m	5,00 m - 30,00 m	4,20 m - 6,20 m	Variable Aufbaulänge in 5,00 m Raster	0,52 - 1,25 kg/m²	0,5 - 0,7 kN/m²

STANDARD ZUBEHÖR PLANENDACH

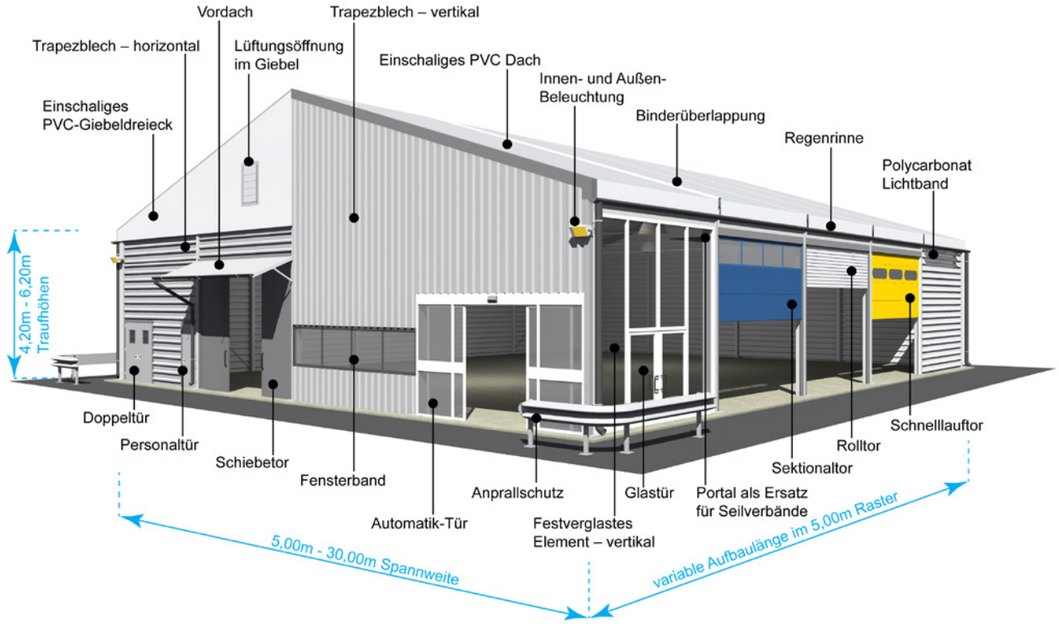

HAUPTMERKMALE

- Kurze Montagezeit.
- Leicht zu erweitern, zu verändern, versetzen oder abzubauen.
- Aluminiumgerüst, Trapezblech-Überdachung, Seitenwände aus Trapezblech oder PVC-Wänden.
- Robust, langlebig und bewährt bei Aufbau, Abbau und Lagerung in unzähligen Projekten.
- Lichtdurchlässige PVC Dacheindeckung reduziert Beleuchtungskosten.
- Konstruiert für Wind- und Schneelasten gemäß DIN EN 13782 (semipermanent) und DIN EN 1991 (permanent).

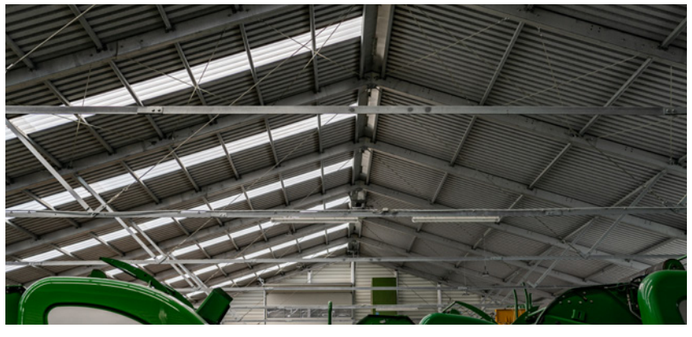

UNISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN FESTDACH - GRÖSSENTABELLE

Unsere nichtisolierten Leichtbauhallen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich.

Traufhöhe		Spannweite 5,00 m	10,00 m	15,00 m	20,00 m	25,00 m	30,00 m
4,20 m	Firsthöhe	5,23 m	6,04 m	6,86 m	7,70 m	8,51 m	9,32 m
5,20 m	Firsthöhe	6,23 m	7,04 m	7,86 m	8,70 m	9,51 m	10,32 m
6,20 m	Firsthöhe	7,23 m	8,04 m	8,88 m	9,70 m	10,51 m	11,32 m

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich. Die Firsthöhe kann sich je nach Stärke und Art der Dacheindeckung ändern.

HALLEN SPEZIFIKATIONEN

FIRSTHÖHE	SPANNWEITE	TRAUFHÖHE	LÄNGE	SCHNEELAST	WINDLAST
5,23 m - 11,23 m	5,00 m - 30,00 m	4,20 m - 6,20 m	Variable Aufbaulänge in 5,00 m Raster	0,52 - 1,25 kg/m²	0,5 - 0,7 kN/m²

STANDARD ZUBEHÖR FESTDACH

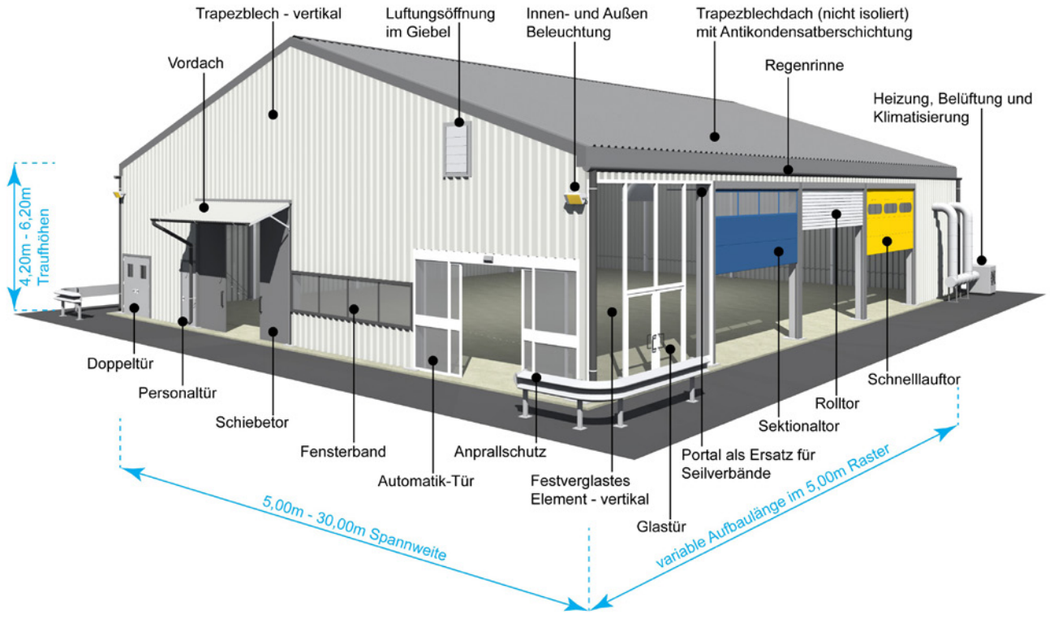

ANWENDUNGSBEISPIELE

UNISOLIERTE
LEICHTBAUHALLEN
MIT PLANENDACH

ANWENDUNGSBEISPIELE

UNISOLIERTE
LEICHTBAUHALLEN
MIT FESTDACH

ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN

Das innovative Thermodach ist das besondere Merkmal unserer isolierten Leichtbauhallen. Es besteht aus einem zweilagigen Überdruck-System aus industriellem PVC. Die Thermodachplane sorgt für gutes Raumklima, minimiert die Tropfwasserbildung und trägt zu der Lärmdämmung bei. Damit bieten unsere isolierten Leichtbauhallen die ideale Raumlösung für Waren oder Geräte, die Schutz vor Kondensation und niedrigen Temperaturen benötigen.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter **https://www.hts-ind.de**

HAUPTMERKMALE

- Kurze Montagezeit.
- Leicht zu erweitern, zu verändern, versetzen oder abzubauen.
- Aluminiumgerüst, ein zweilagiges Dachsystem aus industriellem PVC, Seitenwände aus Trapezblech oder isolierten Sandwichpaneelen.
- Robust, langlebig und bewährt bei Aufbau, Abbau und Lagerung in unzähligen Projekten.
- Lichtdurchlässige PVC Dacheindeckung reduziert Beleuchtungskosten.
- Konstruiert für Wind- und Schneelasten gemäß DIN EN 13782 (semipermanent) und DIN EN 1991 (permanent).

ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN THERMOPLANENDACH - GRÖSSENTABELLE

Unsere isolierten Leichtbauhallen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich.

Traufhöhe		Spannweite 5,00 m	10,00 m	15,00 m	20,00 m	25,00 m	30,00 m
4,20 m	Firsthöhe	5,23 m	6,04 m	6,86 m	7,70 m	8,51 m	9,32 m
5,20 m	Firsthöhe	6,23 m	7,04 m	7,86 m	8,70 m	9,51 m	10,32 m
6,20 m	Firsthöhe	7,23 m	8,04 m	8,88 m	9,70 m	10,51 m	11,32 m

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich.

HALLEN SPEZIFIKATIONEN

FIRSTHÖHE	SPANNWEITE	TRAUFHÖHE	LÄNGE	SCHNEELAST	WINDLAST
5,23 m - 11,23 m	5,00 m - 30,00 m	4,20 m - 6,20 m	Variable Aufbaulänge in 5,00 m Raster	0,52 - 1,25 kg/m²	0,5 - 0,7 kN/m²

STANDARD ZUBEHÖR THERMOPLANENDACH

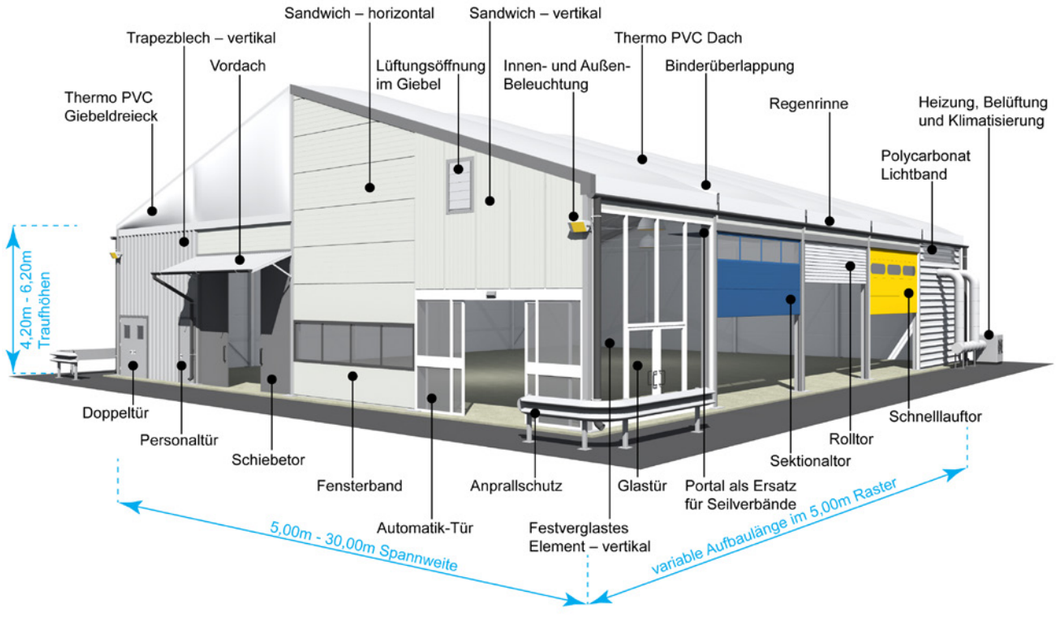

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter **https://www.hts-ind.de**

HAUPTMERKMALE

- Kurze Montagezeit.
- Leicht zu erweitern, zu verändern, versetzen oder abzubauen.
- Aluminiumgerüst, Dachsystem aus PU-Sandwichpaneelen, Seitenwände aus Trapezblech oder isolierten Sandwichpaneelen.
- Robust, langlebig und bewährt bei Aufbau, Abbau und Lagerung in unzähligen Projekten.
- Konstruiert für Wind- und Schneelasten gemäß DIN EN 13782 (semipermanent) und DIN EN 1991 (permanent).

ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN SANDWICHDACH - GRÖSSENTABELLE

Unsere isolierten Leichtbauhallen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich.

Traufhöhe		Spannweite 5,00 m	10,00 m	15,00 m	20,00 m	25,00 m	30,00 m
4,20 m	Firsthöhe	5,23 m	6,04 m	6,86 m	7,70 m	8,51 m	9,32 m
5,20 m	Firsthöhe	6,23 m	7,04 m	7,86 m	8,70 m	9,51 m	10,32 m
6,20 m	Firsthöhe	7,23 m	8,04 m	8,88 m	9,70 m	10,51 m	11,32 m

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich. Die Firsthöhe kann sich je nach Stärke und Art der Dacheindeckung ändern.

HALLEN SPEZIFIKATIONEN

FIRSTHÖHE	SPANNWEITE	TRAUFHÖHE	LÄNGE	SCHNEELAST	WINDLAST
5,23m - 11,23m	5,00m - 30,00m	4,20m - 6,20m	Variable Aufbaulänge in 5,00m Raster	0,52 - 1,25 kg/m²	0,5 - 0,7 kN/m²

STANDARD ZUBEHÖR SANDWICHDACH

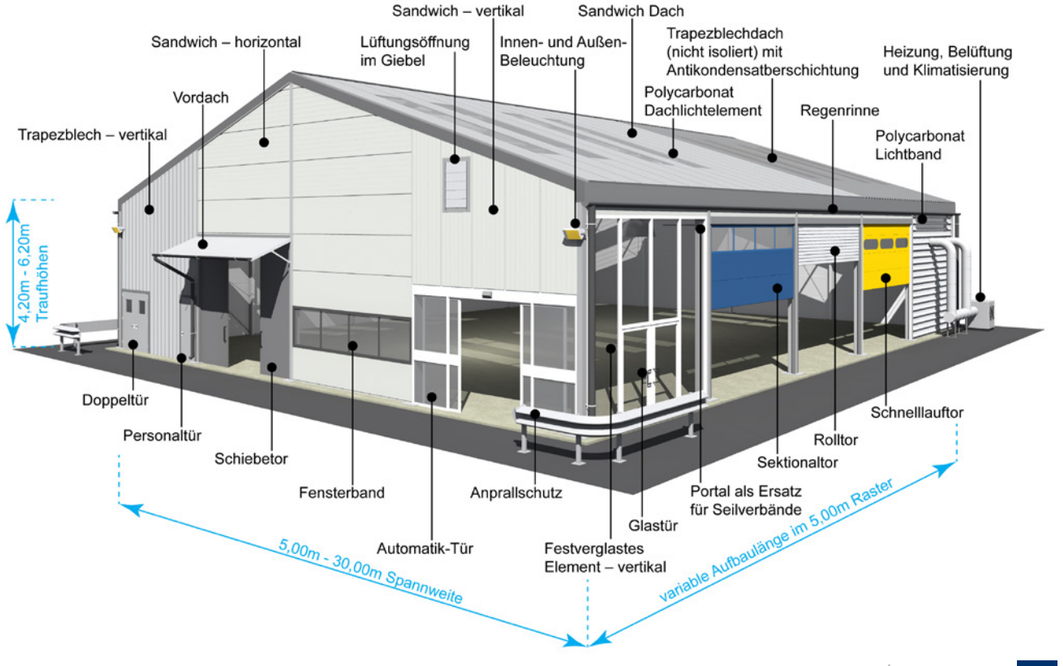

ANWENDUNGSBEISPIELE

ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN MIT PLANENDACH

ÜBERDACHUNGSHALLEN | UNISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN | ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN | ZUBEHÖR

ANWENDUNGSBEISPIELE

ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN MIT FESTDACH

ZUBEHÖR UND WEITERE OPTIONEN

Wir kümmern uns natürlich auch um alles, was Sie sonst noch benötigen. Tore, Türen, Fenster und Lichtanlagen werden ganz nach Ihren Wünschen gefertigt und eingebaut. Egal ob Rolltor, Schiebetor, Sektionaltor oder Schnelllauftor - wir beraten, produzieren und bauen auf. Sie haben einen Extrawunsch? Für unsere Entwickler und unsere flexible Produktion kein Problem.

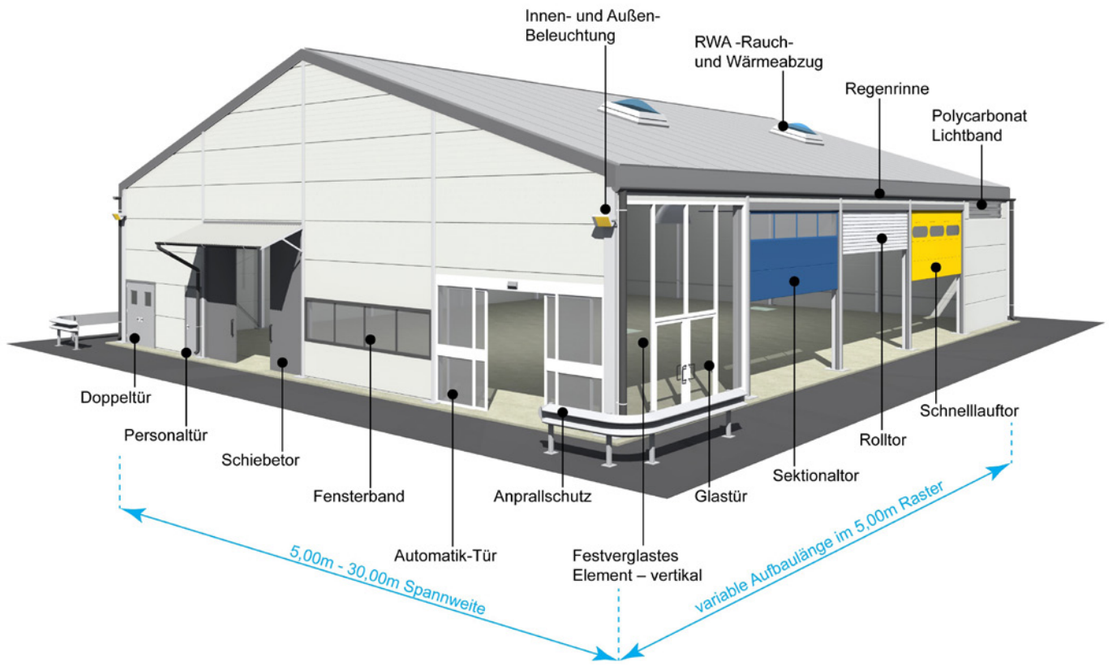

TORE, TÜREN UND FENSTER

SEKTIONALTORE

- aus PU-Sandwichelementen
- Elektroantrieb oder Haspelkette
- optional mit Schlupftür oder Sichtsektion
- verschiedene Standardfarben möglich

ROLLTORE

- aus isolierten verzinkten Stahlprofilen
- Elektroantrieb

SCHIEBETORE

- aus Stahl-Trapezblech oder PU-Sandwichelementen
- einflügelig oder mehrflügelig
- verschiedene Standardfarben möglich

SCHNELLLAUFTORE

- verschiedene Torvarianten
- verschiedene Steuerungsvarianten
- optional mit Sichtsektion
- verschiedene Standardfarben möglich

STAHLTÜREN

- Standardmaße:
  1,00 x 2,00 m oder 2,00 x 2,00 m
- als Personaltür oder Fluchttür möglich
- verschiedene Standardfarben möglich

FENSTER

- Aluminium- oder Kunststoffrahmen
- Isolierverglasung
- verschiedene Abmessungen möglich
- verschiedene Standardfarben möglich

LICHTKUPPELN, RWA-ANLAGEN

- Kunststoffverglasung
- verschiedene Abmessungen möglich
- Rauchabzugsklappen
- optional mit Wind- & Regenmeldeanlage

WAND- & LICHTPANEELEN

- kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Glasfassaden
- für Dach & Wand erhältlich
- verschiedene Ausführungen möglich

ZUBEHÖR

BELEUCHTUNG

- Feuchtraumwannen-/Pendelleuchten
- variable Beleuchtungsstärke
- optional mit LED

GLASFASSADE

- Aluminium- oder Kunststoffrahmen
- Isolierverglasung
- verschiedene Standardfarben möglich

REGENRINNE

- Zinkregenrinne, steckbar
- Regenrinnendurchmesser 180 mm
- Fallrohrdurchmesser 120 mm

STANDARDFARBEN

RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7037	RAL 8012

BODENABSCHLUSS

- Bodenabschlussbleche
  für diverse Bodenbeschaffenheiten

BEFESTIGUNG

- Erdanker oder Dübel

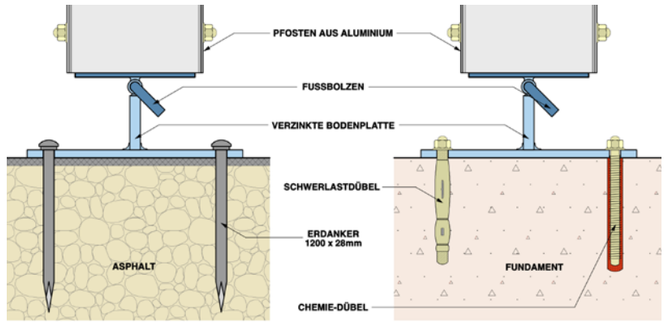

ANFAHRTSCHUTZ

- Anfahrschutz aus verzinktem
  Leitplankenprofil
- Höhe individuell anpassbar
- Befestigung mittels Dübel oder Erdnägeln

WEITERE OPTIONEN:

- Miete, Kauf und Finanzierungs-
  korrespondenz
- Montage, Transport
- Statiken
- Fundamentberechnung
  inkl. Schal- und Bewehrungspläne
- verdeckte Verschraubung
- verschiedene Sandwichpaneele

QUALITÄTSSICHERUNG

Höchstes Vertrauen in unsere Produkte ist unser persönlicher Standard. Unsere semipermanenten Gebäude inklusive Zubehör werden nach den strengen Qualitätsstandards DIN EN ISO 9001:2015 hergestellt und sind CE-zertifiziert.

So bekommen unsere Kunden zusammen mit unserem erstklassigen Service garantierte Sicherheit im Hinblick auf Produkte, Verarbeitung und Betreuung während und im Anschluss an den Auftrag.

Zertifizierter Hersteller – für Bauprodukte nach EN 1090-1 – ISB Dr. Möll GmbH NB2276 CPR-031/19

kiwa zertifiziert ISO 9001

kiwa zertifiziert ISO 14001

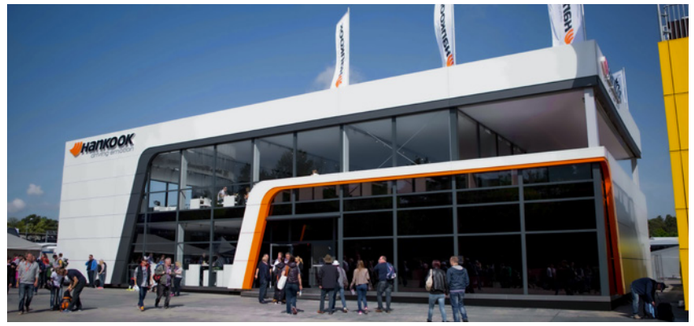

WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE AUS UNSEREM PORTFOLIO

HTS | tentiQ

INDUSTRIE- &
GEWERBEZELTE

WARENLAGER | PRODUKTION
AUFENTHALTSRÄUME | LOGISTIK
WERKSTÄTTEN | EINZELHANDEL
SPORTHALLEN UND
VIELES MEHR

KONTAKT

HAUPTSITZ & PRODUKTION
HTS tentiQ GmbH
Hinter der Schlagmühle 1 | 63699 Kefenrod | Deutschland
Tel: +49 (0) 6049 9510-0 | Fax: +49 (0) 6049 9510-20 | Email: verkauf@hts-tentiq.com | Web: www.hts-tentiq.com

Kontaktinformationen für alle oben genannten Länder finden Sie auf unserer Webseite

www.hts-tentiq.com/contact

VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN UND TECHNISCHE BÜROS IN:
Australien, Brasilien, Chile, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Italien, Jordanien, Kasachstan , Marokko, Mexiko, Naher Osten, Niederlande, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweiz, Skandinavien, Singapur, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südostasien, Südosteuropa, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.