

Caractéristiques

Hauteur de sablière:
2,50 m

Largeur (portée):
3,00 m

Hauteur maximale:
5,10 m

Hauteur de faitage:
3,12 m

Distance travées:
3,00 m

Pente de toit:
20° Pente intérieure

Plus long composant:
2,90 m

Longueur minimale:
3,00 m

Longueur maximale:
Multiples configurations possibles

Vitesse de vent maximale:
80 km/h (OU 100 km/h avec CV extérieur)



Section du profil:
63/63/2mm (3-gorges)

Jonction de sablière:
Insert en acier galvanisé

Aluminium:
Aluminium extrudé - Normes Européennes


Pièce de jonction en acier:
Acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion - Normes Européennes

Système de toit:
De qualité supérieure, blanc brillant, tissu polyester enduit PVC, résistant aux UV et retardateur de flamme selon la norme DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837; NFPA701 États-Unis,

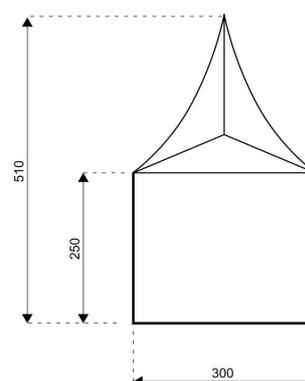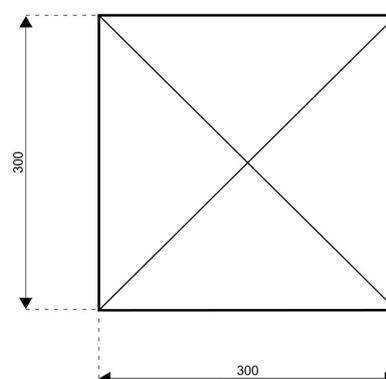

HTS tentiq décline toute responsabilité pour toute erreur, toute inexactitude ou incomplétude contenue dans une fiche technique sur ce site. Tous les produits, les spécifications de produits et les données sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception ou autrement.

Accessoires

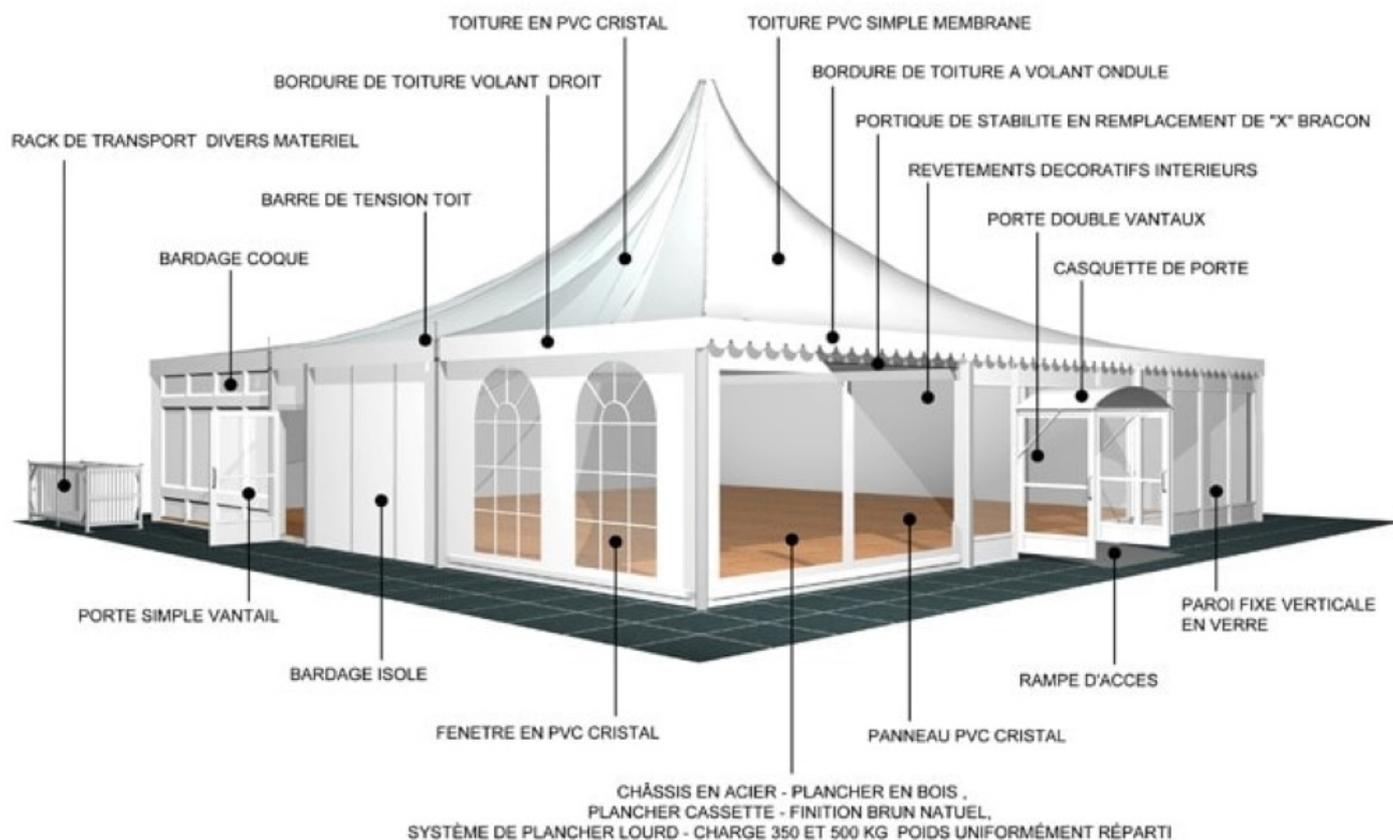

HTS tentiq décline toute responsabilité pour toute erreur, toute inexactitude ou incomplétude contenue dans une fiche technique sur ce site. Tous les produits, les spécifications de produits et les données sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception ou autrement.